


ZYLINDERKOPF / VENTILE

Die Dichtschaube [1] des Steuerkettenspanners mit Unterlegscheibe [2] ausbauen.

Die Kolbenstange mit 4,0 cm³ Motoröl befüllen.

Die Dichtschaube mit einer neuen Dichtscheibe einbauen und anziehen.

Das Schwungrad einbauen (Seite 12-9).

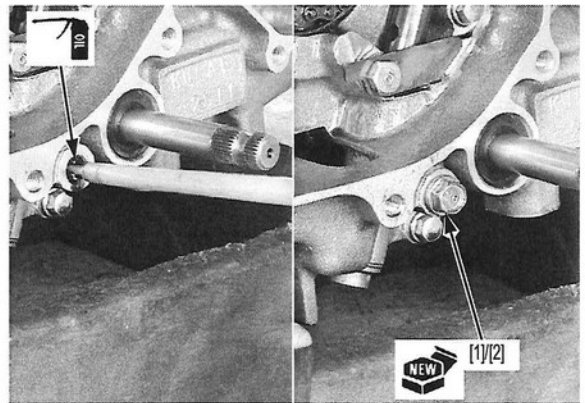

ÖLSPERRE AUSBAU / EINBAU

Das Schwungrad ausbauen (Seite 12-6).

Die Schraube [1] und die Ölsperre [2] ausbauen.

Gewindesicherung auf das Schraubengewinde geben.

Die Ölsperre einbauen und die Schraube anziehen.

Das Schwungrad einbauen (Seite 12-9).

